

【取り付け方法】

■用意するもの


- ・油性ペン、電動ドリル（使用するネジにあった径のものを使ってください。）

■付属品

- ①本体
- ②裏蓋
- ③裏蓋固定用ネジ
- ④再生単三電池 x18 個
- ⑤ブラケット部品
(右図参照)

＜ブラケット部品＞

A. 角パイプ	2 本
B. ボルト+平ワッシャー+スプリングワッシャー	12 組
C. 角型ナット	10 個
D. L 型金具	8 個
E. 本体固定金具（下）	2 個
F. 本体固定金具（上）	2 個
G. 角パイプキャップ	2 個
H. ボルトキャップ	4 個

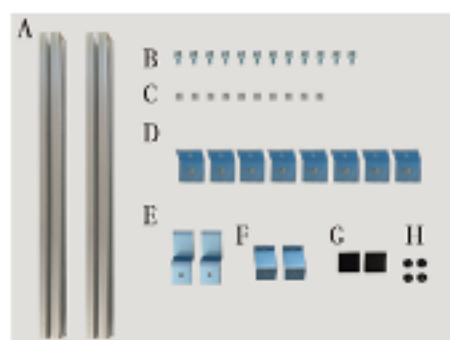

1

本体の裏蓋のネジを外し、裏蓋を開け、電池ボックスに電池を入れ、スイッチをONにする。



※電池がはまらないようにして下さい。

明暗センサー部の周囲を暗くしてLEDが点灯するか確認してください。※この時、点灯しない場合はもう一度電池が電池ボックスに正しく入っているか確認してください。裏蓋を再度ネジで固定します。

※写真は301サイズのものを使用しています。

2




L型金具の小さい方の穴の内側からボルトとワッシャーを入れる。



L型金具の外側から角型ナットを入れ、少しまわす。



L型金具に装着した角型ナットを角パイプの溝にスライドさせる。



ボルトを締めて固定する。固定する位置は任意。



写真のように角パイプ1本につき4セット装着する。


3



角パイプの下になる部分に[E]の固定金具（下）をボルトで固定する。



[F]の固定金具（上）の内側からボルトとワッシャーを入れ、外側から角型ナットを入れ、少しまわす。



固定金具（上）に装着した角型ナットを角パイプの溝にスライドさせる。



角パイプの上部にブラケットキャップを押し込む。



固定金具（上）を固定したボルトにボルトキャップを装着する。



固定金具（下）を固定したボルトにボルトキャップを装着する。

4



フレームを設置する壁に仮置きをして、あらかじめ、油性ペンでL型金具のネジ穴の位置に印をつけて、ブラケットを壁に固定する。
※壁材にあったネジでしっかり固定してください。（ネジはホームセンター等でご相談の上ご購入ください。）



固定金具（下）にフレームを乗せるようにしてフレームを設置する。



固定金具（上）を下にスライドさせてボルトでしっかりと固定する。

※写真の金具にはブルーの保護テープが付いていますがテープを剥がしてご使用ください。